



ПОЕНИЕ СВИНЕЙ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ



ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАМИ БЛИЖЕ

TOPIX GROUP

Это инженеринговая компания, которая зарекомендовала себя как один из лидеров в области поставок оборудования для животноводства и птицеводства. Компания предлагает широкий спектр решений, включая проектирование, подбор, закупка и поставка оборудования для содержания и функционирования ферм, монтаж и демонтаж оборудования, выполнение пуско-наладочных работ, вывод на запланированную мощность, а также услуги по техническому, сервисному обслуживанию и поддержке.



ЦЕЛЬ КОМПАНИИ

Заключается в обеспечении фермеров и предприятий агропромышленного комплекса высококачественным и современным оборудованием, способствующим эффективному и устойчивому развитию животноводства и птицеводства. Мы стремимся внедрять инновационные решения, которые помогут нашим клиентам повысить продуктивность, улучшить условия содержания животных и минимизировать воздействие на окружающую среду.



НАША МИССИЯ

Быть надежным партнером для наших клиентов, предоставляя им не только оборудование, но и экспертную поддержку, обучение и сервисное обслуживание, чтобы вместе достигать успеха в аграрном бизнесе.

Более подробную информацию о нашей компании, услугах и оборудовании
Вы всегда можете найти на нашем сайте www.topixagro.com



ТОРИХ GROUP В ЦИФРАХ

100+

уникальных проектов

“

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Квалифицированный штат менеджеров проектов и инженеров, отделов продаж всегда готовы оказать помощь в подборе оборудования и проконсультировать по техническим вопросам. Мы гарантируем ведение проекта от стадии подготовки до ввода оборудования в эксплуатацию.

1000+

клиентов по всей России и странам СНГ

“

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР

Мы производим расчет и проектирование различных технологических систем. Богатый опыт и комплексный подход позволяет нам реализовывать проекты любой сложности.

2012

год основания

“

МЫ РАБОТАЕМ

С ведущими европейскими, российскими и белорусскими производителями и поставляем на рынок проверенное временем оборудование, расходные материалы, технику и запчасти для ухода за поголовьем крупного рогатого скота, птицы и свиней.

каждое 3-е

предприятие используется наше оборудование

“

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Мы оказываем полную гарантийную и сервисную поддержку наших клиентов. Поддержание в наличии всех необходимых запчастей позволяет производить обслуживание и ремонт в кратчайшие сроки.

45 000

единиц товаров в наличии на нашем складе

“

СКЛАД В РОССИИ И БЕЛАРУСИ

Для оптимальной логистики и оперативной поддержки наших клиентов мы поддерживаем товар в наличии на наших складах.

Более подробную информацию о нашей компании, услугах и оборудовании
Вы всегда можете найти на нашем сайте www.topixagro.com



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?

МЫ ЗАБОТИМСЯ

О стабильной работе агропромышленного комплекса (АПК) по всему СНГ. Наша продукция соответствует мировым стандартам качества и всегда поставляется в срок, без задержек. Ч В нашем каталоге вы найдете оборудование, которое идеально соответствует вашим потребностям и бюджету. Мы уверены в надежности нашей продукции и готовы предоставить вам все необходимые сертификаты. Мы учитываем особенности вашего бизнеса и предлагаем решения, которые помогут вам достичь максимальной эффективности.

Вы можете быть уверены, что с нами ваше оборудование будет работать на все 100%. Доверьтесь профессионалам и сделайте правильный выбор!

“

МЫ ПОНИМАЕМ

Что успех в животноводстве и птицеводстве зависит от множества факторов, и именно поэтому мы предлагаем индивидуальные решения, адаптированные к Вашим уникальным потребностям. Наша продукция проходит строгий контроль качества и соответствует самым высоким стандартам, что гарантирует надежность и эффективность.

“

ВАША ПОЛЬЗА

Сотрудничество с нами означает получение исключительного качества продукции и услуг, специально разработанных для удовлетворения потребностей вашей животноводческой или птицеводческой отрасли. Мы вкладываем огромные ресурсы в исследования и инновации, чтобы быть на переднем крае развития в области животноводства и птицеводства. Наша команда состоит из опытных специалистов, которые всегда готовы оказать вам поддержку и консультацию, чтобы помочь вам преуспеть в вашем бизнесе.

Мы стремимся к долгосрочному партнерству и готовы поддерживать Вас на каждом этапе вашего пути. Ваш успех — наша главная цель!

Более подробную информацию о нашей компании, услугах и оборудовании
Вы всегда можете найти на нашем сайте www.topixagro.com



“ВАША ФЕРМА В ОДНО КАСАНИЕ!

Torix Group предлагает интеллектуальные решения по автоматизации управления в свиноводстве, птицеводстве и грибных фермах.



ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ TORIX ONE?

Это умное фермерство, позволяющее управлять всеми основными процессами на животноводческих | птицеводческих комплексах. Масштабы ферм продолжают расти, технологии становятся все более сложными, а клиенты предъявляют все более высокие требования. Мы хотим предложить каждому подходящее решение, которое идеально совмещает и гармонизирует контроллер и периферийное оборудование, а также обеспечивает интеллектуальную связь. Различные процессы, такие как климат-контроль, раздача корма и воды, взвешивание животных и подсчет яиц, должны взаимодействовать и работать бесперебойно. И какими бы сложными не были системы, удобство для пользователя имеет первостепенное значение. Все масштабируемо, поэтому мы можем предоставить подходящее решение для любого типа фермы. Ни много и ни мало, только точно необходимо и всегда в соответствии с потребностями конкретного клиента.



Мы называем этот новый подход Torix One, централизованное управление всей фермой!



Torix One - это самое передовое системное решение для умного сельского хозяйства, доступное на рынке. Он был разработан и в сотрудничестве с свиноводами, предприятиями по производству яиц, фермами по выращиванию бройлеров и грибниками. Если вы относитесь к одной из этих категорий, мы будем рады подробнее рассказать о вариантах, которые мы можем предложить. И помочь Вам повысить свою производительность и прибыль!

Преимущества

- Повысьте свою производительность
- Снизьте ваши производственные затраты
- Предотвратите ошибки
- Экономьте время
- Разумно управляйте расходами на корма на своей ферме
- Производство, безопасное для животных

Как можно использовать IoT в умном сельском хозяйстве?

Решение IoT (Internet of Things) — это система, состоящая из интеллектуальных устройств и датчиков, подключенных к Интернету, которые собирают и передают данные для выполнения задач.



МЕДИКАТОРЫ DOSATRON

Быстрое и удобное введение препаратов — через питьевую воду. Идеальный вариант при низком потреблении и недостаточном давлении воды, водонапорный бак. Точное и равномерное дозирование вне зависимости от колебаний расхода и давления воды. Специальные модели для концентрированных органических кислот. Сокращение риска перекрестного микробиологического загрязнения по сравнению с другими методами. Снижение стресса для животных и уменьшение нагрузки на персонал.

DIA4RE

Диапазон дозирования

- 1 - 4%
- Соотношение [1:100 - 1:25]

Производительность, мин. — макс.

- 4.5 - 2 500 л/ч
- [0.02 - 11] [ам. пинта/мин — ам. гал/мин]

Рабочее давление

- 0.15 - 46 бар
- 2.2 - 57 PSI

Комплектация

- Стандартная  

D25RE2AO

Диапазон дозирования

- 0.2 - 2%
- Соотношение [1:500 - 1:50]

Производительность, мин. — макс.

- 10 - 2 500 л/ч
- [1/3 - 11] [ам. пинта/мин — ам. гал/мин]

Рабочее давление

- 0.30 - 66 бар
- 4.3 - 85 PSI

Комплектация

- Стандартная  

D25RE2

Диапазон дозирования

- 0.2 - 2%
- Соотношение [1:500 - 1:50]

Производительность, мин. — макс.

- 10 - 2 500 л/ч
- [1/3 - 11] [ам. пинта/мин — ам. гал/мин]

Рабочее давление

- 0.30 - 66 бар
- 4.3 - 85 PSI

Комплектация

- Стандартная 
- Дополнительные опции  



PVDF: корпус для кислот высокой концентрации



AF: рекомендуемые уплотнения для щелочей



VF: рекомендуемые уплотнения для кислот и эфирных масел



K: рекомендуемые уплотнения для высококонцентрированных кислот > 15 % - в сочетании с корпусом из PVDF



BP: система ручного включения/выключения всасывания, встроенный байпас



Напольные опоры



IE: внешняя инъекция



D25RE5

Диапазон дозирования

- 1 - 5%
- Соотношение [1:100 - 1:20]

Производительность, мин. — макс.

- 10 - 2 500 л/ч
- [1/3 - 11] [ам. пинта/мин — ам. гал/мин]

Рабочее давление

- 0.30 - 66 бар
- 4.3 - 85 PSI

Комплектация

- Стандартная 
- Дополнительные опции  

D25RE10

Диапазон дозирования

- 3 - 10%
- Соотношение [1:33 - 1:10]

Производительность, мин. — макс.

- 10 - 2 000 л/ч
- [1/3 - 11] [ам. пинта/мин — ам. гал/мин]

Рабочее давление

- 0.30 - 46 бар
- 4.3 - 85 PSI

Комплектация

- Стандартная 
- Дополнительные опции   

D25RE09AO

Диапазон дозирования

- 0.1 - 0.9%
- Соотношение [1:1000 - 1:112]

Производительность, мин. — макс.

- 10 - 2 500 л/ч
- [1/3 - 11] [ам. пинта/мин — ам. гал/мин]

Рабочее давление

- 0.30 - 66 бар
- 4.3 - 85 PSI

Комплектация

- Стандартная  



“Автоматическое и комплексное решение для поения современного свиноводства.

У нас есть широкий ассортимент оборудования для любого типа свиноводческого комплекса. Выбирайте из систем, которые можно гибко комбинировать друг с другом. Все системы доставляют животным нужное количество в нужное время – полностью автоматически и с минимальным техническим обслуживанием.

ПОИЛКИ ДЛЯ СВИНЕЙ И ПОРОСЯТ

ИЗ КИСЛОТОСТОЙКОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- ✓ Прочная конструкция обеспечивает надежную работу в течение долгого времени с минимальными затратами на техническое обслуживание
- ✓ Высокое качество материалов, особенно поилок, полностью изготовленных из нержавеющей стали, гарантирует высокую устойчивость к кислотам. Это позволяет обеспечить длительный срок службы поилок и распылителей
- ✓ Они подключаются непосредственно к водопроводной трубе (макс. 4 бар)
- ✓ Для всех поилок доступны диски для регулировки потока воды в соответствии с потребностями фермы
- ✓ Возможность регулировки расхода и точность конструкции внутренних деталей минимизируют потери воды

Артикул 6006/6026

Подходит для поения свиноматок, племенных свиней и откорма свиней. Поилка 6026 с латунным корпусом и штифтами из нержавеющей стали. Расход воды можно регулировать с помощью внешнего винта.

Технические данные:

- Правильный угол установки: 15°/45°
- Высота отъема: 25 – 60 см
- Высота откорма: 70 – 90 см
- Высота свиноматок: 90 – 110 см
- Расход воды 6006: 2 – 4 л/мин
- Расход воды 6026: 0,5 – 2 л/мин
- Поилочные свиньи 6006: макс. 12 свиней
- Поилочные свиньи 6026: 10 – 12 поросят



Артикул 6130/6134 и 6130-5/6134-5

Подходит для поения поросят и откорма свиней. Поилка 6130/6134 из кислотостойкой нержавеющей стали, поилка 6130-5/6134-5 из нержавеющей стали. Расход воды можно регулировать с помощью внешнего винта.

Технические данные:

- Правильный угол установки: 15°/45°
- Высота установки: 25 – 50 см
- Расход воды: 0,3 – 2,5 л/мин
- 10 – 12 поросят



Артикул 6131/6135 и 6131-5/6135-5

Подходит для откорма свиней. Как шестигранная версия, арт. 6131/6131-5 (кислотостойкая нержавеющая сталь), так и закругленная версия, арт. 6135/6135-5 (нержавеющая сталь).

Технические данные:

- Правильный угол установки: 15°/45°
- Высота отъема: 25 – 50 см
- Высота откорма: 50 – 70 см
- Расход воды: 0,3 – 2,5 л/мин
- 10 – 12 свиней



Артикул 6132/6133 и 6132-5/6133-5

Подходит для хряков и самок с отелом. Прочный корпус арт. 6132/6132-5 с наружной резьбой 1/2" и арт. 6133/6133-5 с наружной резьбой 3/4". Расход воды регулируется с помощью управляющих дисков.

Технические данные:

- Правильный угол установки: 15° / 45°
- Высота установки: 90 – 110 см
- Расход воды: 0,2 – 4,5 л/мин
- 1 – 4 свиньи



Артикул 6110/6111/6112/6113/6114 и 6115

Арт. 6111/6112/6114/6115 подходят для использования в сочетании с подносами или мисками для питья, арт. 6111 подходит для свиней, а 6112 подходит для поросят в сочетании с кормушкой. Арт. 6113 можно прикрутить к трубе с помощью наружной резьбы.

Технические данные:

- Правильный угол установки: 15°/45°
- Высота установки: 25 – 50 см
- Расход воды: 0,3 – 2,5 л/мин
- 10 – 12 поросят





Артикул 6101/6102/6103/6104 и 6101-5/6102-5/6103-5/6104-5

Распылительные поилки для свиноматок устанавливаются над кормушками так, чтобы отверстия для распыления были обращены назад. Свины активируют поилку носом.

Технические данные:

- Монтажное положение: 7 – 9 см над верхней частью питателя
- Монтажный угол для распыления (2 отверстия): 60°
- Монтажный угол для распыления (3 отверстия): 120°
- Расход воды: 2 – 4 л/мин
- Скребки для опрыскивания: 1 – 4 скребка



Артикул 6110-5/6111-5/6112-5 и 6113-5/ 6114-5 и 6115-5

Арт. 6111-5/6112-5/6114-5/6115-5 подходят для использования в сочетании с подносами или мисками для питья. С помощью переходников арт. 6113-5 можно прикрутить к трубе с помощью наружной резьбы.

Технические данные:

- Высота установки: 25 – 50 см
- Правильный угол установки: 15°/45°
- Расход воды: 0,3 – 2,5 л/мин
- 10 – 12 поросят

ТРУБЫ С УГЛОМ НАКЛОНА 15°

Изогнутые на 15° трубы без опор доступны длиной 380, 500, 750 и 1000 мм.



ТРУБА ДЛЯ ПЕРЕГОРОДКИ

Перегородочная труба с двумя выходами и с изгибом на 15°. Расстояние между опорами составляет 40 мм.



РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ШЛАНГИ

Рециркуляционные шланги с 4 опорами, 1 или 2 выходами с вертикальным коленом и изгибом 15°.




ТРУБЫ ПРЯМОГО СОЕДИНЕНИЯ

Выпускаются либо с наружной резьбой с обеих сторон, либо с наружной и внутренней резьбой. Доступные длины составляют 500, 750 и 1000 мм.



ТРУБЫ С ОПОРАМИ

1. Трубы с изгибом на 15° с одной опорой и длиной 380 мм или с двумя опорами и длиной 500, 750 или 1000 мм
2. Трубы с двумя выходами на одном уровне, двумя опорами и длиной 660 мм
3. Трубы с вертикальным коленом и длиной 600, 700 или 1000 мм.



КРОНШТЕЙНАМ 15° И 45°


Благодаря кронштейнам из нержавеющей стали с углами 15° и 45° к стене можно прикрепить поилки и распылители. Они могут быть подключены к линии поения благодаря внутренней резьбе.



СИСТЕМА ПОЕНИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО СВИНОВОДСТВА

ПОИЛКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ АРТИКУЛ 6006-2 И 6026-2

- ✓ Поилки обеспечивают надежную подачу питьевой воды
 - ✓ Высококачественные материалы обеспечивают очень хорошую кислотостойкость, а точное качество изготовления обеспечивает долгий срок службы поилок.
 - ✓ Прочная конструкция поилок для укусов обеспечивает высокую степень эксплуатационной надежности при минимальном техническом обслуживании.
 - ✓ Поилки подключены непосредственно к водопроводу (макс. 6 бар).
 - ✓ Расход можно регулировать снаружи с помощью регулировочных винтов.
- Благодаря компьютерному управлению производство поилок всегда находится на одной линии с рычагом управления. Это гарантирует, что доступ к регулировочному винту всегда будет сверху.

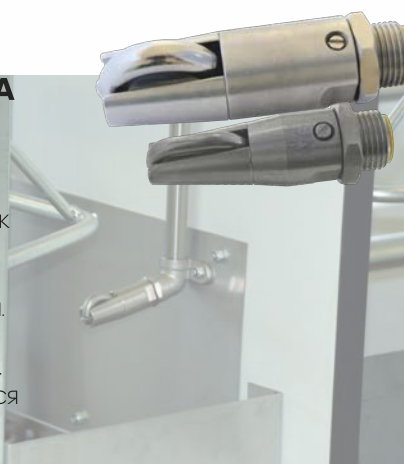

КНОПОЧНАЯ ПОИЛКА OPTIFLO

Обеспечивает оптимальное соотношение потока и впуска жидкости. Клапан с кнопочным механизмом значительно сокращает лишний расход и разбрызгивание жидкости. Для активации работы клапана, животное должно полностью взять поилку в рот. Таким образом, поилка одновременно является игрушкой и сокращает потерю воды. **ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ!**



10055-F*
Поилка OPTIFLO 1/2", длина: 63мм
для поросят до 35кг



10055-K*
Поилка OPTIFLO 1/2", длина: 78мм
для свиней и свиноматок



10055-S*
Поилка OPTIFLO 1/2" - 3/4", длина: 105мм
для свиноматок и хряков



10055-B*
Поилка OPTIFLO 3/4", длина: 105мм
для быков



10098-4*
Автопоилка 3/4"
для свиноматок и откорма



10098-6*
Автопоилка 3/4"-1/2"
для свиноматок и откорма



10094-3*
Автопоилка 1/2", круглая для
свиноматок, откорма и дорашивания



10098-3*
Автопоилка 1/2", шестигранная, для
свиноматок, откорма и дорашивания



10098-8*
Автопоилка 3/8"-1/2"
для отъемышей и дорашивания



10095*
Автопоилка 3/8"
для отъемышей и дорашивания



10097-2
Спрей-поилка 1/2", для свиноматок,
производительность 8л/мин



10097-3
Спрей-поилка 1/2", для свиноматок 3
отверстия, производительность 8л/мин



10092-8*
Спрей-поилка 1/2", для откорма и
дорашивания, с 1/2" внутр. резьбой



10097-5*
Спрей-поилка 1/2"
для откорма и дорашивания



10097-7
Спрей-поилка, для откорма и
дорашивания, с 3/8" внутр. резьбой



10092-15
Поилка ниппельная 1/4"
от отъема до откорма



10090
Поилка ниппельная 1/2"
низкое давление



10091
Поилка ниппельная 1/4"
низкое давление



10099-1
Опрыскиватель, монтируемый на
трубе 3/4", для свиноматок



10092-2*
Поилка ниппельная 1/2" для
свиноматок и откорма



10092-3*
Поилка ниппельная 1/2", длина:
90мм, для отъемышей и откорма



10092-12*
Поилка ниппельная 1/2", тонкий
штифт, для отъемышей и
дорашивания



10092-26*
Поилка ниппельная 1/2"
для дорашивания и откорма



10092-10*
Поилка ниппельная 1/2", от отъема до
откорма, с отверстием 4мм





10092-11*
Поилка ниппельная 1/2", от отъема до откорма, с отверстием 4мм




10092-5*
Поилка ниппельная 1/2", от отъема до откорма, с 1/2" внутр. резьбой



10092-38
Поилка ниппельная 3/8" от отъема до откорма, с 3/8" внутр. резьбой



10092-13
Поилка ниппельная 1/2", для свиноматок, производительность 12л/мин, с 1/2" внутр. резьбой



Регулируемая насадка, отверстие



1196-1
Угол 15° с креплением 1/2"-1/2"



1196-2
Угол 45° с креплением 1/2"-1/2"



1196-3-1
Угол 30° с креплением 1/2"-3/4"



1196-3-2
Угол 30° с креплением 3/4"-3/4"



1196-62
Угол 90° с креплением 3/4" - 3/4"



80000-Y
Адаптор 1/2" для двух поилок, 100мм, сверху папа



1196-30
Труба 1/2" папа/мама, для клапана



1196-6
Муфта 1/2"-1/2", длина: 35мм



1196-13
НЖ-соединитель 1/2" - 1/2" папа/мама



1196-7
L-угол 1/2"-1/2" 90°



1196-10
L-угол 1/2"-1/2" 90°



1196-8
Т-тройник 1/2"-1/2" - 1/2"



70023
Кронштейн для трубы, 20мм от стены



70024-C
Кронштейн для трубы отверстие: 40мм, 10мм от стены

Артикул		Ø ТРУБА		Т		Ø ОТВЕРСТИЕ	
70020-17		A 100		3/8"		12	6
70020		A 100		1/2"		15	8.5
70021		A 200		3/4"		15	8.5
70022		A 100		1"		15	8.5
70028-2		A 100		40мм		2	9x13
70025-50		A 100		50мм		2	11
70025		A 100		63мм		2	11
70028-1		A 50		70мм		2	9x13
70026		A 100		75мм		2	11
70028-90		A 25		90мм		2	11



70024
Кронштейн для трубы 10мм от стены



70019
Кронштейн для трубы крепление 1/2", трубы поилки с 3/4" или 1" трубой ограждения



70019-2
Кронштейн для трубы крепление 1/2", трубы поилки с 3/4" или 1" трубой ограждения



70019-3
Кронштейн для трубы крепление 3/4", трубы поилки с 3/4" или 1" трубой ограждения



10096-6
Переходник 1/2" с 1/2" папа



10096-9
Переходник 1/2" с 1/2" мама



10096-10
Переходник 1/2" с 1/2" мама



17411028 / 17411029
Соединитель для Speedfit с внешней резьбой



10221015
Полиэтиленовый шланг для системы поения свиней 15*1.5



80441-2

Труба 1/2", 1000мм
Вверх папа, низ мама, 2 выхода, угол 30°, крепление к панели 35-50мм



80266

Труба 1/2", 660мм
Вверх папа, низ мама, 2 выхода, угол 30°, 200мм



80706-183

Труба 1/2", 660мм
Вверх папа, низ мама, 2 выхода, угол 30°, длина: 680мм, панель 35-50мм



80706-182

Труба 1/2", 660мм
Вверх папа, низ мама, 2x2 выхода, угол 30° и крепеж 150мм, глубина: 680мм, панель: 35-50мм



80111-87-B

Труба 1/2", 1000мм
Вверх папа, низ мама, 2 выхода, угол 30°, с интервалом 150мм, без циркуляции



80706-35-B

Труба 1/2" 1200мм, внутри 800мм
Вверх папа, низ мама, 2x2 выхода, угол 30°, между 150мм



80706-318-B

Труба 1/2" 1200мм, внутри 800мм
Вверх папа, низ мама, 2x2 выхода, угол 30°, между 150мм



80111-53

Труба 1/2" 1000мм
Вверх папа, низ мама, 2 выхода, угол 30°, 1500мм



80791-50-30

Труба 1/2"
Высота: 550/750мм, ширина: 600мм, 3 выпускных отверстия с изгибом 1/2" под углом 30°, расстояние между ними 200мм, с защитным устройством для поросят весом до 35кг



80791-81-B

Труба 1/2"
Высота: 700/1000мм, ширина: 800мм, 3 выпускных отверстия с изгибом 1/2" под углом 30°, расстояние между ними 200мм, с защитным устройством для разделочных чушек



80775

Труба 1/2"
Высота: 750мм, ширина: 200мм, с одной стороны, с изгибом 1/2" на 30°



10096-8-VE

Труба с регулировкой высоты 1/2"
НЖ-сталь труба и кронштейн,
труба 620мм, выход 30°



10096-8-E

Труба с регулировкой высоты 1/2"
НЖ-сталь труба 620мм, выход
30°, кронштейн оцинкованный



10096-8-S

Труба для подвешивания
НЖ-сталь, 1/2" труба 620мм, 2
выхода 30° с ограничителями



10096-8-K

Цепь оцинкованная 4мм
длина: 250см



10096-8-VD

Труба с регулировкой высоты 1/2"
НЖ-сталь труба и кронштейн,
труба 620мм, 2 выхода 30°



10096-8-DE

Труба с регулировкой высоты 1/2"
НЖ-сталь труба 620мм, 2 выхода
30°, кронштейн оцинкованный



10096-8-M

Разветвитель
НЖ-сталь, 3/4" труба 1000мм,
4 выхода 1/2" / 30°



Артикул 80380: 380мм
Артикул 80500: 500мм
Артикул 80760: 760мм
Артикул 80110: 1000мм

Труба 1/2"

Вверх папа, низ мама, угол 30°



80138: 380мм
80150-16: 500мм
80175-8: 750мм
80111-26: 1000мм

Труба 1/2"

Вверх папа, низ мама, угол 30°,
один кронштейн



80150: 500мм
80175: 750мм
80111: 1000мм

Труба 1/2"

Вверх папа, низ мама, угол 30°,
два кронштейна



80260: 600мм
80270: 700мм
80200: 1000мм

Труба 1/2"

Вверх папа, низ мама, угол 30°,
2 выхода 150мм



80706-1

Труба 1/2"
Вверх мама, низ мама, 2 выхода,
угол 30°, глубина: 350мм, панель:
35-40мм, высота: 500мм



Труба 1/2", папа/мама

Артикул 80025-1 250мм
Артикул 80050-1 500мм
Артикул 80075-1 750мм
Артикул 80100-1 1000мм
Артикул 80120-1 1200мм



Труба 1/2", папа/пама

Артикул 80025-2 250мм
Артикул 80050-2 500мм
Артикул 80075-2 750мм
Артикул 80100-2 1000мм
Артикул 80120-2 1200мм



70060-7

Кронштейн 3мм, НЖ-сталь



70060

Кронштейн 3мм, НЖ-сталь



10096-8-VE

Труба 1/2" для поросят весом до 35кг
Высота: 500/700мм, ширина: 450мм, 2 выпускных отверстия, изгиб 1/2" под углом 30°, расстояние между ними 200мм, а также выпускной патрубков 1/2" для установки чаши-поилки № 10058



80255-32

Труба 1/2" для установки вплотную друг к другу нет 10053 верхняя самка, нижняя 2х самцов, внутренняя часть 320мм, подходит для отрезков длиной более 500мм по 35-40мм



80255-88

Труба 1/2" для установки вплотную друг к другу 10058 верхний штекер, нижний 2 штекера, внутренняя часть 510мм, устанавливается поверх панелей толщиной 35-50мм



10058

Чашечная поилка 1/2" мама для поросят до 35кг



10059

Чашечная поилка 1/2" мама, для откорма до 110кг



10059-5

Чашечная поилка 1/2" мама, для свиноматок в группе



10059-5-U

Чашечная поилка 2x1/2" мама для свиноматок



10058-U

Чашечная поилка 2x1/2" мама для поросят



10059-U

Чашечная поилка 2x1/2" мама для откорма



10053

Для подсосных поросят, вывод мама 1/2" для поросят до 15кг



10053-A

Адаптор 1/2", для артикула 10053 с выходом ниппель по. 10098-8



80000-1195-S

Aqua-Level в комплекте, поставляется труба диаметром 1200мм



10059-10

Комплект Aqua-Level: труба, кронштейны, поилка Для свиноматок / поросят в станке опороса, высота: 100см



10059-25

Комплект Aqua-Level: труба, кронштейны, поилка Ø250мм Для откорма, переворачивающаяся



50700

Уровневая поилка Aqua-Level

80000-1195-S

Труба 1/2" 1200мм, папа / выход



93469C

Уровневая поилка MASTER FLOW

НИППЕЛЬНЫЕ ПОИЛКИ

Резьба G (европейская трубная резьба) или NPT (американская трубная резьба). Шайба из EPDM или NBR.



1026
Поилка-ниппель 1/2" для поросят весом до 35кг. Корпус из нержавеющей стали с шариковой насадкой. Длина 63мм.



1027
Поилка-ниппель 1/2" для свиней (отделочников). Корпус из нержавеющей стали с шариковой насадкой. Длина 78мм.



1028
Поилка-ниппель для свиноматок и бычков, с цельным корпусом из нержавеющей стали с шариковой насадкой. Резьба 1/2" дюйма x корпус 3/4" дюйма.



1029
Поилка-ниппель для финишеров, с цельным корпусом из нержавеющей стали с шариковой насадкой. Резьба 1/2" 79мм.



1030
Поилка-ниппель для свиноматок и бычков, с цельным корпусом из нержавеющей стали с шариковой насадкой. Резьба 3/4" дюйма x корпус 1/2" дюйма 79мм.



1031
Поилка-ниппель для свиноматок и бычков, с цельным корпусом из нержавеющей стали с шариковой насадкой. Резьба 1/2" дюйма.



1032
Поилка-ниппель 3/8" для поросят, свиноматок и откормщиков, с цельным корпусом из нержавеющей стали. Штифт диаметром 5мм.



1033
Поилка-ниппель для поросят. Резьба 1/2", корпус-ниппель для прикуса 3/8" из нержавеющей стали, длина штифта 5мм и 55мм.



1034
Поилка-ниппель для поросят из нержавеющей стали. Резьба 1/2", стержень 22мм, штифт 6мм.



1035
Поилка-ниппель из нержавеющей стали. Резьба 1/2", длина стержня 21мм * 64мм, штифт диаметром 8мм.



1036
Поилка-ниппель из нержавеющей стали. Резьба 1/2", длина стержня 21мм * 64мм, штифт диаметром 8мм.



1037
Поилка-ниппель для свиноматок и откормщиков, из нержавеющей стали. Резьба 1/2", ниппельная поилка для прикуса 3/4", штифт диаметром 8мм.



1038
Поилка-ниппель для свиноматок и отделочников, из нержавеющей стали. Резьба 1/2", корпус 3/4", ниппельная поилка диаметром 3/4" дюйма, штифт диаметром 8мм.



1039
Поилка-ниппель для поросят, из нержавеющей стали. Резьба 3/8" дюйма, корпус 3/8" дюйма, корпус 3/4" дюйма, корпус 3/4" дюйма, шестигранник 17мм, длина штифта 5мм и 55мм.



1040
Поилка-ниппель для поросят, из нержавеющей стали. Резьба 1/2", шестигранник 22мм, штифт 5мм.



1041
Поилка-ниппель для поросят, из нержавеющей стали. Резьба 1/2", шестигранник 22мм, штифт 6мм.



1042
Поилка-ниппель для свиноматок и отделочников, из нержавеющей стали. Резьба 1/2", корпус 3/4", Шестигранник 27мм, штифт 8мм, длина 80мм.



1043
Поилка-ниппель для свиноматок и отделочников, из нержавеющей стали. Резьба 3/4" дюйма, корпус 3/4" дюйма. Шестигранник 27мм, штифт 8мм, длина 80мм.



1044
Поилка-ниппель для отъемщиков и отделочников, из нержавеющей стали. Резьба 1/2", шестигранник 22мм, штифт 8мм, длина 64мм.



1045
Поилка-ниппель для поросят, с распилителем диаметром 1/2" дюйма, из нержавеющей стали. Резьба 1/2" дюйма.



1046
Поилка-ниппель для отъемщиков, откормщиков, отделочников, с распилителем диаметром 3/8" дюйма, из нержавеющей стали. Внутренняя резьба 3/8" дюйма.



1047
Поилка диаметром 1/2" дюйма, шестигранный корпус, длина 50мм



1048
Поилка-ниппель с распилителем диаметром 1/2" дюйма, из нержавеющей стали. Шестигранник 22мм, длина 47мм, нажимная кнопка 17мм, 4,5л/мин.



1049
Поилка-ниппель с распилителем диаметром 1/2" дюйма, из нержавеющей стали. Шестигранник 22мм, длина 47мм, нажимная кнопка 17мм, 4,5л/мин. Две или три дырки.



1050
Поилка-ниппель для свиноматок, диаметром 1/2 дюйма, из нержавеющей стали. Производительность до 8л/мин.



1051
Поилка-ниппель из нержавеющей стали 1/2". Шестигранник 24мм, длина 63,5мм.



1052
Поилка-ниппель для свиноматок, диаметром 1/2 дюйма, из нержавеющей стали. Производительность до 8л/мин.



1053
Поилка-ниппель для поросят, из нержавеющей стали диаметром 1/2 дюйма, штифт диаметром 8мм.



1054
Поилка-ниппель поросят, из нержавеющей стали диаметром 1/2". Шестигранник 22мм, штифт 8мм, длина 60мм.



1055
Поилка-ниппель для поросят, из нержавеющей стали диаметром 1/2 дюйма. Шестигранный штифт длиной 8мм и длиной 60мм.



1056
Поилка-ниппель 1/2" для откормщиков, свиноматок на откорме, из нержавеющей стали. Шестигранник 22мм, штифт 12мм, длина корпуса 46мм, длина наружного штифта 15мм.



1057
Поилка-ниппель 1/2" для откормщиков, свиноматок на откорме, из нержавеющей стали. Шестигранник 22мм, штифт 12мм, длина корпуса 46мм, длина наружного штифта 20мм.



1058
Поилка-ниппель 1/2" для отъемщиков, откормщиков, отделочников, из нержавеющей стали. С резьбой 1/2", длина 46мм, наружный штифт 20мм, диаметр полый трубки 11мм.



1059
Поилка-ниппель 1/2" для отъемщиков, откормщиков, отделочников, из нержавеющей стали. С резьбой 1/2", длина 46мм, наружный штифт 20мм, диаметр полый трубки 11мм.



1060
Поилка-ниппель 1/2" для отъемщиков, откормщиков, отделочников, из нержавеющей стали. Шестигранник 22мм, штифт 12мм, длина корпуса 46мм, длина наружного штифта 20мм.



1061
Поилка-ниппель 1/2" для отъемщиков, откормщиков, отделочников, из нержавеющей стали. Резьба 1/2 дюйма, длина 106мм, штифт 8мм.



1062
Поилка-ниппель для поросят, из нержавеющей стали. Внутренняя резьба 1/2 дюйма, длина штифта 84мм.



1063
Поилка-ниппель для отъемщиков, откормщиков, отделочников, из нержавеющей стали. Внутренняя резьба 1/2 дюйма, длина штифта 84мм.



1064
Поилка-ниппель для поросят, из нержавеющей стали. Внутренняя резьба 1/2 дюйма, длина штифта 84мм.



1065
Поилка-ниппель для отъемщиков, откормщиков, отделочников, из нержавеющей стали. Внутренняя резьба 1/2", шестигранник 24мм, 70мм длина, штифт 8мм.



1066
Поилка-ниппель 1/2" для свиноматок, из нержавеющей стали. Шестигранник 24мм, штифт 11мм, длина 94мм. Производительность до 12л/мин, расход до 8л/мин.



1067
Поилка-ниппель для отъемщиков, откормщиков, отделочников, из нержавеющей стали. Шестигранник длиной 21,70мм, штифт длиной 8мм.



1068
Поилка-ниппель для отъемщиков, откормщиков, отделочников, из нержавеющей стали. Шестигранник длиной 24,74мм, штифт длиной 8мм.



1069
Поилка-ниппель для отъемщиков, откормщиков, отделочников, из нержавеющей стали. Внутренняя резьба 1/2 дюйма, длина штифта 84мм.



1070
Поилка-ниппель для еды/питья с внутренним корпусом 3/8", из нержавеющей стали. Шестигранная, 22- контактная, Ø8x34.



1071
Поилка-ниппель для еды/питья с внутренним корпусом 3/8", из нержавеющей стали. Шестигранная, 22- контактная, Ø8x34.



1072
Поилка-ниппель диаметром 1/2 дюйма, из нержавеющей стали. Шестигранник 24мм, длина 138мм, штифт длиной Ф6*61мм.



1073
Поилка-ниппель для поросят, отъемшей, отделочников и свиноматок, из нержавеющей стали. Диаметр 1/2 дюйма с шестигранной головкой 22мм.



1074
Поилка-ниппель с двойной резьбой диаметром 1/2 дюйма. Штифт 8мм. Поставляется с колпачком из латуни или нержавеющей стали.



1075
Поилка-ниппель для поросят, из нержавеющей стали. Внутренняя резьба 3/8", шестигранник 22мм, длина 61мм, штифт 12мм.



1076
Поилка-ниппель для влажного кормления.



1077
Поилка-ниппель для отъемщиков, откормщиков, отделочников, из нержавеющей стали. Латунная резьба 1/2, шестигранник 21мм, труба Ф21, штифт Ф12*15мм.



1078
Поилка-ниппель с резьбой 1/2" с двух сторон, из нержавеющей стали. Шестигранник 21мм, штифт диаметром 8мм, 9 nipples длиной 1мм.



1079
Поилка-ниппель с резьбой 1/2" с двух сторон, из нержавеющей стали. Шестигранник 21мм, штифт диаметром 8мм, 9 nipples длиной 1мм.



1080
Ниппельные поилки для укусов из латуни и нержавеющей стали. Латунная резьба 1/2".



1081
Ниппельные поилки для поросят. Латунная резьба 3/8", труба Ф16мм, шестигранник 17мм.



1082
Поилка-ниппель для поросят. Латунная резьба 1/2", труба Ф16мм, шестигранник 21мм, штифт Ф6мм.



1083
Поилка-ниппель для свиноматок и отделочников. Резьба 1/2" из латуни, шестигранник 25мм, труба Ф25мм, штифт Ф8мм.



1084
Поилка-ниппель свиноматок и отделочников. Латунная резьба 1/2", шестигранник 27мм, труба Ф25мм, штифт Ф8мм.



1085
Поилка-распылитель 1/2" из латуни. Шестигранник корпуса 22мм, длина 47мм, нажимная кнопка 17мм, 4,5л/мин. С отверстиями.



1103-1106
1/4" Barb X 1/4" FPT
1/4" Barb X 5/8" FPT
1/4" Barb X 1/2" FPT
5/16" Barb X 1/2" FPT



1107-1108
Фитинги из нержавеющей стали 1/4" Barb X 1/2" MPT



1109-1110
Стержень из нержавеющей стали 1/4" x шарнирное соединение 1/4", фитинг из 2 частей



1112-1115
Колено кронштейна из нержавеющей стали 1/2" x 45°, 1/2" x 60°, 1/2" x 75°, 1/2" x 90°



1116-1117
U-образные болты из нержавеющей стали 60x48M6x1, 65x36M6x1, 41x36M6x1



1122-1123
1/2" - 1/2" из нержавеющей стали Шестигранник 24*54мм Шестигранник 24*65мм

Артикул 1097, 1098, 1099

Бесшовная стальная труба из нержавеющей стали 304

- Диаметры от "до" и от мм до мм
- Бесшовная труба с крутым подъемом
- Выпускается с резьбой или без нее

Артикул 1100, 1101

Труба и кронштейн из нержавеющей стали только с одним выпускным отверстием

- Наружная резьба 1/2 дюйма на верхней части трубы и внутренняя резьба 1/2 дюйма на нижнем выпускном отверстии
- Длина от 640мм до 1000мм

Артикул 1102

Труба для поилки фиксированной высоты из нержавеющей стали с приваренными пластинами

- Наружная резьба 1/2 дюйма сверху и три отверстия для внутренней резьбы 1/2 дюйма
- Ниппельные поилки различной высоты подходят для выращивания свиней без необходимости регулировки высоты трубы

Артикул 1103

Труба с двумя поилками из нержавеющей стали 1/2"

- Наружная резьба 1/2" вверх и внутренняя резьба 1/2" вниз трубы
- Длина от 640мм до 1000мм

ЧАША ДЛЯ ПИТЬЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- ✓ Анатомический дизайн чашки для питья
- ✓ Хорошая гигиена и низкий расход воды
- ✓ Нипелли можно регулировать
- ✓ Увеличенное потребление воды = увеличенное потребление корма
- ✓ Ускоренный рост, лучшая конверсия корма
- ✓ Простота ежедневной эксплуатации и чистки

Мы предлагаем широкий выбор чашек для питья для всех возрастных групп. Все наши чашки для питья отличаются эргономичным дизайном. Округлая форма обеспечивает отсутствие глухих углов, а закрытая конструкция верхней части чашек предотвращает попадание навоза в поилку. Ниппель для воды расположен на дне поилки и подает только то количество воды, которое свиньи действительно могут выпить.



ПОИЛКА-ЧАШКА 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025

- ✓ Нержавеющая сталь
- ✓ Пониженный напор воды
- ✓ Очень бережно относится к поросятам
- ✓ Подключается к раздельной подаче воды через редукционный клапан
- ✓ Изготовлен из нержавеющей стали

ПОИЛКА ДЛЯ ПОРОСЯТ 1018

- ✓ Стакан для питья из нержавеющей стали
- ✓ Клапан для питья регулируется по высоте
- ✓ Нет острых углов
- ✓ Меньше скапливается грязи и улучшается гигиена
- ✓ Подключается к поилке для посева



ПОИЛКА ДЛЯ ПОРОСЯТ 1019

- ✓ Нержавеющая сталь SUS304 толщиной 1,0мм
- ✓ Труба из нержавеющей стали с соединением 1/2"
- ✓ Регулируемая длина трубы 80-130мм
- ✓ Размер: W11 * H12см
- ✓ Используется для поросят 3-15кг



Артикул	Для	Высота
1001	Отнятые от груди	12см
1002	Отделочники	25см
1003	Отучение от груди до конца свиноматки	12см 35см
1004	Свиноматки	35см

Артикул	Для	Высота
1005	Отнятые от груди	12см
1006	Отделочники	25см
1007	Отучение от груди до конца свиноматки	12см 35см
1008	Свиноматки	35см

“

Topix Group предлагает комплексные решения для свиноводства,

включая комплектацию свиного комплекса «под ключ», автоматизацию животноводства, разработку технологических решений, поставку и монтаж оборудования для свиного комплекса.

Мы сотрудничаем с ведущими мировыми производителями, такими как **Egebjerg, Skov, Fancor, Fog Agoteknik и Ikadan**, чтобы обеспечить наших клиентов высококачественными технологиями и оборудованием.



Оборудование для свиноводства включает в себя различные технологические устройства и системы, такие как: навозоудаление, системы кормораздачи, системы поения, вентиляция и управление микроклиматом, отопление, станочное оборудование, убойные цеха и переработка, оборудование для лабораторий, запчасти и расходные материалы. Эти технологии и оборудование помогают свиноводам оптимизировать процессы, снизить затраты и повысить общую продуктивность хозяйства, что в конечном итоге ведет к улучшению качества продукции и увеличению прибыли.

Мы готовы предложить индивидуальные решения, помочь оптимизировать процессы на Вашем свином комплексе, повысить эффективность производства и обеспечить профессиональный монтаж и техническую поддержку. Обращайтесь к нам для получения более подробной информации и консультаций!

“

Topix Group предлагает комплексные решения для птицеводческих

комплексов, включая комплектацию птичника «под ключ», автоматизацию животноводства, разработку технологических решений, поставку и монтаж оборудования для птицеводства. Мы сотрудничаем с ведущими мировыми производителями, такими как **BigDutchman, Skov, Lubing, Roxell, VDL, Ermaf, Fancor, Munters, Ziehl-Abegg, Dosatron, Texna**, чтобы обеспечить наших клиентов высококачественными технологиями и оборудованием.




Оборудование для птицеводства включает в себя различные технологические устройства и системы, такие как: линии кормления, линии поения, вентиляция и управление микроклиматом, отопление, клеточное оборудование, системы освещения, управление пометом, транспортировка птиц, запчасти и расходные материалы. Интеграция этих технологий позволяет птицеводам не только повысить эффективность производства, но и улучшить условия содержания птицы, что в свою очередь ведет к повышению качества продукции и увеличению прибыли.

Мы готовы предложить индивидуальные решения, помочь оптимизировать процессы на Вашем птицеводческом комплексе, повысить эффективность производства и обеспечить профессиональный монтаж и техническую поддержку. Обращайтесь к нам для получения более подробной информации и консультаций!

Более подробную информацию о нашей компании, услугах и оборудовании
Вы всегда можете найти на нашем сайте www.topixagro.com



“Торіх Group предлагает сервисное обслуживание, чтобы обеспечить бесперебойную работу фермы и снизить риски, связанные с поломками и простоями. Любая система не может работать вечно сама по себе. Рано или поздно каждый собственник приходит к тому, что для бесперебойной работы фермы и комплекса сервисное обслуживание необходимо проводить в установленные сроки и в полном объеме...”

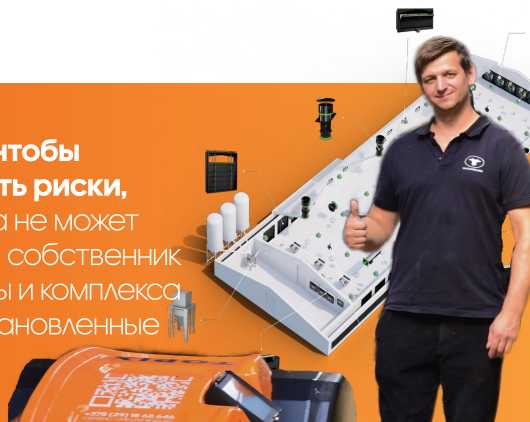

Своевременная диагностика и проведение текущего ремонта оборудования являются ключевыми факторами для минимизации рисков возникновения непредвиденных ситуаций на животноводческих фермах. Мы предлагаем полный спектр услуг по сервисному обслуживанию оборудования для животноводства и птицеводства, включая дефектацию и профилактические проверки. Наша команда специалистов гарантирует высокое качество выполнения работ, что позволяет обеспечить надежную и бесперебойную работу вашего оборудования.

Наши специалисты сервисного и технического отдела обладают обширными знаниями как в работе оборудования, так и в согласованном функционировании соответствующих инженерных систем. Это позволяет нам комплексно подходить к решению проблем любого уровня сложности, достигая желаемого результата в кратчайшие сроки и без дополнительных забот со стороны Заказчика по поиску материалов и исполнителей.

Модель работы Торіх Group позволяет сделать работу службы сервиса максимально эффективной, как правило, выполняются следующие виды основных работ:

1. Регулярный осмотр и профилактическое обследование оборудования
2. Плановое техническое обслуживание оборудования и инженерных систем фермы
3. Электронное тестирование и контроль параметров оборудования с использованием современных приборов
4. Сезонная корректировка режимов работы систем и оборудования
5. Плановый ремонт оборудования
6. Гарантийный ремонт оборудования
7. Аварийные выезды для выполнения срочных ремонтных работ. В соответствии с комплексным и последовательным подходом компании к строительству современных ферм нами создана собственная сервисная служба. Обратившись в нашу компанию лишь с желанием построить объект, Заказчик может после ввода фермы в эксплуатацию, получить качественное сервисное обслуживание своего оборудования установленного не только нами, но и другими поставщиками

Мы гарантируем высокое качество услуг и полное сопровождение на всех этапах работы. Мы понимаем важность безотказной работы в животноводстве, поэтому стремимся к максимальной эффективности и долговечности всех систем. Обращайтесь к нам для получения профессиональной помощи и консультаций!



Более подробную информацию о нашей компании, услугах и оборудовании Вы всегда можете найти на нашем сайте www.topixagro.com



Беларусь, Минск

+375 (29) 38 68 699
+375 (17) 510 23 90

Россия, Смоленск

8 800 77 55 097
+7 (4812) 29 41 76